



**Catalogue  
Isolation Thermique  
par l'Extérieur**



# ADOPTEZ LE BON PROFIL

Implantée en Moselle, au cœur de l'Europe, et ce depuis plus de 30 ans, notre société s'est forgée une solide expérience dans **la fabrication de profilés** pour la construction et l'Isolation Thermique par l'Extérieur grâce à une innovation régulière et un service client efficace.

Toujours soucieux de vous proposer **des produits et des services de qualité**, vous trouverez dans notre catalogue l'ensemble des réponses à vos besoins en profilés pour l'Isolation Thermique par l'Extérieur.



Retrouvez toute notre gamme de profilés sur notre site internet [WWW.LORRAINE-PROFILES.COM](http://WWW.LORRAINE-PROFILES.COM)


## NOTICE

### MATIÈRES

— compositions de nos produits



PVC



FIBRE  
DE VERRE



ALUMINIUM



MOUSSE  
IMPRÉGNÉE

### COULEURS PROPOSÉES

— autres couleurs disponibles sur demande



BLANC  
RAL 9003



BEIGE  
RAL 1015



GRIS POUSSIÈRE  
RAL 7037



GRIS ANTHRACITE  
RAL 7016




NOIR  
RAL 9005

# NOUVEAUTÉS

## 6402\*

### PROFILÉ D'ARRÊT SUR BRIQUETTES DE PAREMENT

— Avec fibre soudée de 10 cm

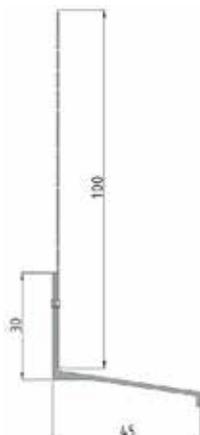

> Le profilé d'arrêt sur brique de parement est destiné à réaliser une jonction étanche entre une partie basse en briques de parement et une partie supérieure enduite.

> Le profilé assure la protection des briques de parement par le rejaillissement des eaux de pluie et un bon maintien de l'enduit.


> La ligne de séparation horizontale est rectiligne et apporte une finition esthétique.

> Voir page 24

## 6341 > 6343\*

### PROFILÉ DE DILATATION

— Avec fibre soudée de 10 cm



> Le profilé permet la réalisation de joints de dilatation verticaux pour surface plane ou en angle.

> Les guides d'épaisseurs permettent une charge d'enduit constante et assurent également un très bon maintien de l'enduit au contact du PVC grâce au retour formant un U.

> Grâce à la grande souplesse du joint PVC central, la mise en œuvre dans les angles est facilitée (maintien à 90° sans effort).

> Les parties «double soufflet et 2 guides d'épaisseur» sont dotées d'un film amovible destiné à bloquer la dilatation pour permettre une mise en œuvre à écartement constant et pour protéger le profilé.

> Voir page 29

\*Couleur disponible  Blanc : Autres couleurs possibles (soumises à quantité minimale de fabrication, nous consulter) :  Beige  Gris poussière  Gris anthracite

# SOMMAIRE

---

<b>PROFILÉS DE DÉPART</b>	<b>6</b>	Profilé de jonction sur solin	23
		Profilé en T	23
<b>ACCESSOIRES POUR PROFILÉS DE DÉPART</b>	<b>7</b>	Profilé ATTIKA	24
Profilés d'arrêt à clipser PVC avec fibre	7	Profilé d'arrêt sur briquettes de parement	24
Système de fixation	8		
Profilé de jonction PVC	9		
<b>PROFILÉS DE DÉPART RÉGLABLES</b>	<b>10</b>	<b>COUVRE-JOINTS</b>	<b>25</b>
<b>FIXATION MÉCANIQUE</b>	<b>12</b>	<b>PROFILÉS DE DILATATION</b>	<b>27</b>
Profilés pour fixation mécanique	12		
		<b>PROFILÉS D'ARRÊT LATÉRAL</b>	<b>30</b>
<b>SYSTÈME DE FIXATION</b>	<b>13</b>	Profilé d'arrêt latéral perforé ou non perforé	30
Chevilles à expansion avec ATE	13		
		<b>PROFILÉS DE COURONNEMENT</b>	<b>31</b>
<b>FIBRES DE RENFORT D'ANGLE</b>	<b>14</b>	Profilé de couronnement perforé ou non perforé	31
Fibre d'angle renforcées	14	Profilé de couronnement forme L	32
<b>PROFILÉS D'ANGLE</b>	<b>15</b>	<b>BOSSAGES</b>	<b>33</b>
Gamme STANDARD PLUS	15		
Gamme EXCELLENCE avec repère d'épaisseur	15	<b>TREILLIS DE FAÇADE</b>	<b>37</b>
Gamme D.PRO avec repère d'épaisseur	16		
Profilé d'angle aluminium	16	<b>SYSTÈME POUR PLAQUES DE CIMENT</b>	<b>38</b>
Profilé d'angle entoilé cintrable	17		
		<b>ACCESSOIRES</b>	<b>40</b>
<b>PROFILÉS D'ANGLE POUR ANGLE VARIABLE</b>	<b>18</b>	<b>EUROPROFILES</b>	<b>41</b>
<b>PROFILÉS GOUTTES D'EAU</b>	<b>19</b>	<b>REMARQUES IMPORTANTES</b>	<b>42</b>
<b>JONCTION DES MENUISERIES</b>	<b>20</b>	<b>CONSIGNES ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES PROFILÉS DE PROTECTION POUR PORTES ET FENÊTRES</b>	<b>43</b>
Profilés de protection pour portes et fenêtres	20		
<b>PROFILÉS D'ARRÊT</b>	<b>22</b>	<b>INDEX</b>	<b>44</b>
Profilé d'arrêt d'enduit	22		
Profilé d'arrêt d'enduit cintrable	22		

# PROFILÉS DE DÉPART

## 4403 > 4430

### PROFILÉ DE DÉPART

— Conforme aux prescriptions du CPT 3035



Aluminium

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR D'ISO-LANT	0,8 MM	1,0 MM	1,2 MM	1,5 MM	LONGUEUR	QUANTITÉ PAR BOTTE	QUANTITÉ PAR PALETTE
4403	30 mm	•	•			2,5 m	20 pièces	21 - 42 bottes**
4404	40 mm	•	•			2,5 m	20 pièces	40 bottes
4405	50 mm	•	•			2,5 m	20 pièces	35 bottes
4406	60 mm	•	•			2,5 m	20 pièces	35 bottes
4407	70 mm	•	•			2,5 m	20 pièces	20 - 34 bottes**
4408	80 mm	•	•			2,5 m	20 pièces	30 bottes
4409	90 mm	•	•			2,5 m	20 pièces	29 - 30 bottes**
4410	100 mm	•	•			2,5 m	20 pièces	30 - 25 bottes**
4411	110 mm	•	•			2,5 m	10 pièces	40 - 54 bottes**
4412	120 mm		•	•		2,5 m	10 pièces	50 - 49 bottes**
4413	130 mm		•	•		2,5 m	10 pièces	46 - 40 bottes**
44135	135 mm		•			2,5 m	10 pièces	45 - 41 bottes**
4414	140 mm		•	•		2,5 m	10 pièces	41 bottes
44145	145 mm		•			2,5 m	10 pièces	37 bottes
4415	150 mm		•	•		2,5 m	10 pièces	36 bottes
4416	160 mm		•	•		2,5 m	10 pièces	35 - 31 bottes**
4417	170 mm		•	•		2,5 m	10 pièces	31 - 81 bottes**
4418	180 mm		•	•		2,5 m	10 pièces	90 bottes
4419	190 mm		•	•		2,5 m	10 - 2 pièces**	83 bottes
4420	200 mm		•	•		2,5 m	2 pièces	60 - 84 bottes**
4421	210 mm		•	•		2,5 m	2 pièces	60 - 78 bottes**
4422	220 mm		•	•		2,5 m	2 pièces	60 - 66 bottes**
4423	230 mm		•	•		2,5 m	2 pièces	60 - 63 bottes**
4424	240 mm		•	•		2,5 m	2 pièces	50 bottes
4425	250 mm		•	•		2,5 m	2 pièces	50 bottes
4426	260 mm			•	•	2,5 - 2,0 m	2 pièces	50 bottes
4427	270 mm			•	•	2,5 - 2,0 m	2 pièces	50 bottes
4428	280 mm			•	•	2,5 - 2,0 m	2 pièces	50 bottes
4429	290 mm			•	•	2,5 - 2,0 m	2 pièces	50 bottes
4430	300 mm			•	•	2,5 - 2,0 m	2 pièces	50 bottes

\* Profilés en ailes inversées sur demande - \*\* Selon épaisseur d'aluminium du profilé

# ACCESSOIRES POUR PROFILÉS DE DÉPART

## 4650 > 4653

### PROFILÉ D'ARRÊT À CLIPSER

— Avec fibre de 10 cm





RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
4650	5 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	72 cartons
4651	10 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	72 cartons
4653	14 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	40 cartons

## 4657

### PROFILÉ D'ARRÊT À CLIPSER POUR MAISON OSSATURE BOIS

— Avec fibre de 15 cm

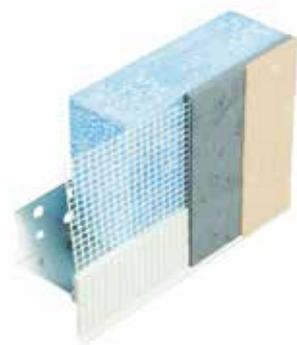


RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
4657	5 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	72 cartons

# ACCESSOIRES POUR PROFILÉS DE DÉPART

## 6051 > 6053

### SYSTÈME DE FIXATION

— Chevilles à frapper

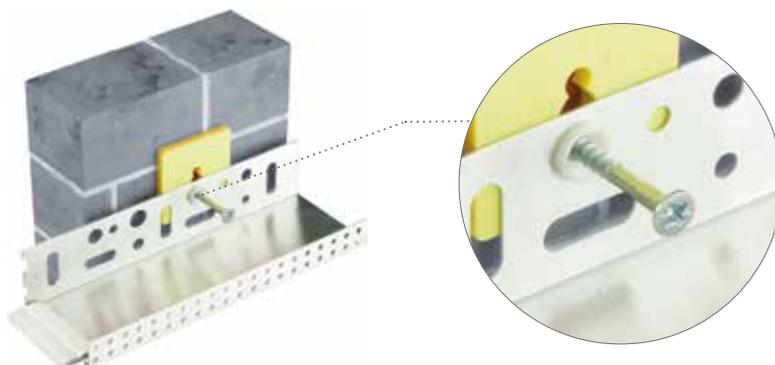


RÉFÉRENCE	DIMENSION	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6051	8 x 60 mm	100 pièces	640 cartons
6052	6 x 60 mm	100 pièces	1280 cartons
6053	6 x 35 mm	200 pièces	640 cartons

## 6075 > 6078

### SYSTÈME DE FIXATION

— Cales

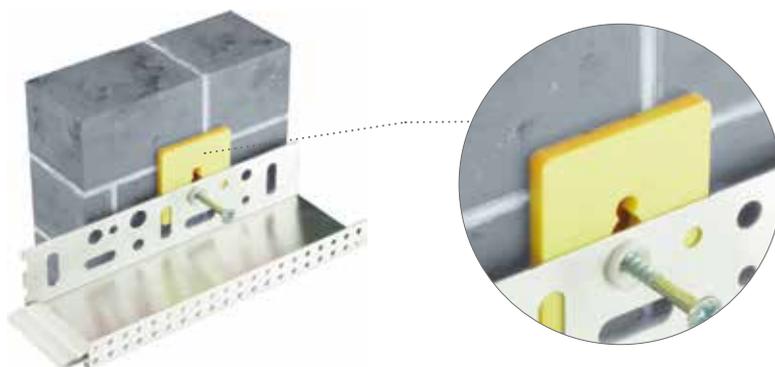

RÉFÉRENCE	DIMENSION	QUANTITÉ PAR SACHET
6075	50 x 50 x 3 mm	100 pièces
6076	50 x 50 x 5 mm	100 pièces
6077	50 x 50 x 10 mm	100 pièces
6078	50 x 50 x 15 mm	100 pièces



PVC


6075 Rouge | 6076 Jaune | 6077 Noir | 6078 Nature

# ACCESSOIRES POUR PROFILÉS DE DÉPART

460301 > 460304

## PROFILÉ DE JONCTION

— Pour profilés de départ aluminium

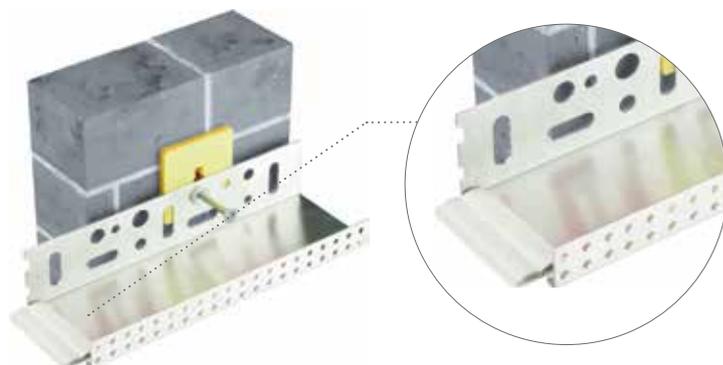

PVC



RÉFÉRENCE	LONGUEUR	QUANTITÉ PAR SACHET	QUANTITÉ PAR PALETTE
460301	30 mm	100 pièces	600 sachets
460304	1,15 m	10 pièces	200 sachets

# PROFILÉS DE DÉPART RÉGLABLES

## 4204 > 4205

### PROFILÉ PREMIUM IV



— Départ + arrêt

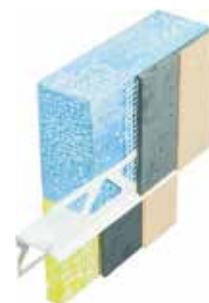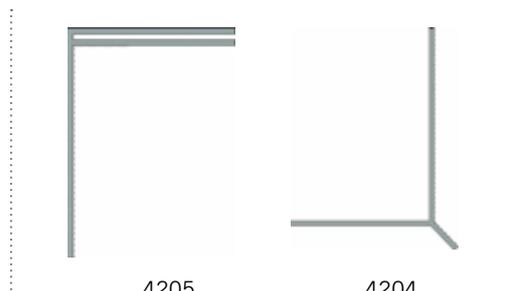

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR D'ISOLANT	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
4205	30 - 50 mm	-	2,0 m	25 pièces	48 cartons
4204	30 - 50 mm	5 mm	2,0 m	25 pièces	48 cartons

## 4206 > 4226\*

### PROFILÉ DE DÉPART PREMIUM

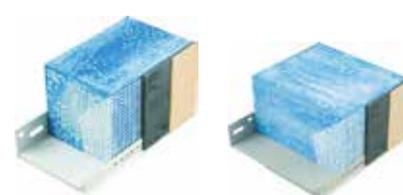
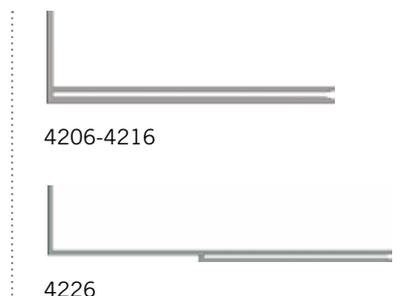


RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR D'ISOLANT	LONGUEUR	QUANTITÉ PAR BOTTE	QUANTITÉ PAR PALETTE
4206	60 - 90 mm	2,0 m	10 pièces	30 bottes
4216	100 - 170 mm	2,0 m	10 pièces	30 bottes
4226	180 - 240 mm	2,0 m	10 pièces	30 bottes

## 4207 > 4214\*

### PROFILÉ D'ARRÊT PREMIUM

— Avec fibre soudée de 10 cm

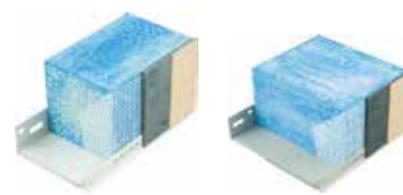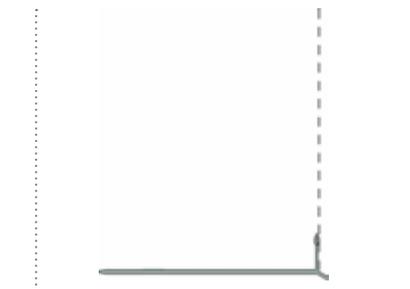

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	LARGEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR BOTTE	QUANTITÉ PAR PALETTE
4207	5 mm	2,0 m	60 mm	4 x 4 mm	10 pièces	30 bottes
4210	5 mm	2,0 m	100 mm	4 x 4 mm	10 pièces	30 bottes
4211	10 mm	2,0 m	100 mm	4 x 4 mm	10 pièces	30 bottes
4214	14 mm	2,0 m	100 mm	8 x 8 mm	10 pièces	30 bottes

\*Couleur disponible  Blanc : Autres couleurs possibles (soumises à quantité minimale de fabrication, nous consulter) :  Beige  Gris poussière  Gris anthracite  Noir

# PROFILÉS DE DÉPART RÉGLABLES

## ISOLANT DE 30 > 50 MM




4205

+



4204

=

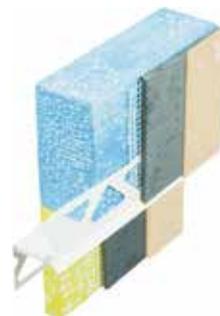

## ISOLANT DE 60 > 90 MM



4206

+



4207

=



## ISOLANT DE 100 > 170 MM



4216

+



4210 : 5 mm | 4211 : 10 mm | 4214 : 14 mm

=



## ISOLANT DE 180 > 240 MM




4226

+



4210 : 5 mm | 4211 : 10 mm | 4214 : 14 mm

=

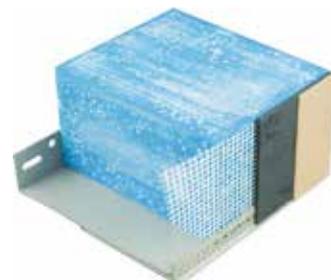


# FIXATION MÉCANIQUE

## 600201 > 600203

### PROFILÉ POUR FIXATION MÉCANIQUE

— Profilé de maintien

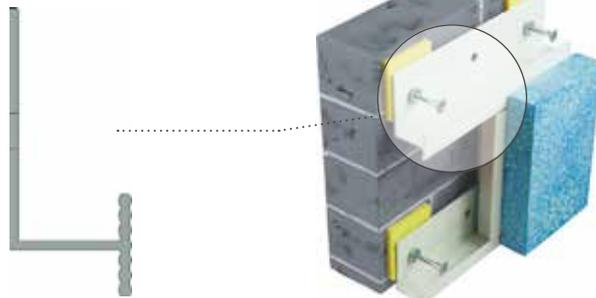


PVC

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	QUANTITÉ PAR BOTTE / CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
600201	2,5 m	20 pièces	50 bottes
600202	400 mm	50 pièces	50 cartons
600203	200 mm	100 pièces	50 cartons

## 600101

### PROFILÉ POUR FIXATION MÉCANIQUE

— Profilé de départ

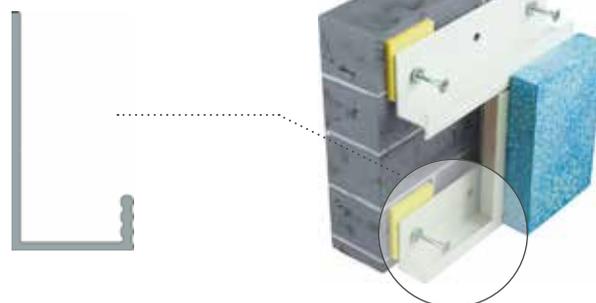


PVC

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	QUANTITÉ PAR BOTTE	QUANTITÉ PAR PALETTE
600101	2,5 m	20 pièces	50 bottes

## 6005

### PROFILÉ POUR FIXATION MÉCANIQUE

— Raidisseur

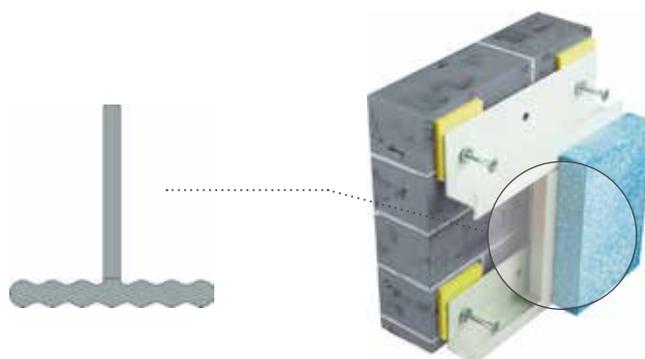

PVC

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6005	470 mm	100 pièces	50 cartons

# SYSTÈME DE FIXATION

## 6209 > 6219




### CHEVILLES À EXPANSION AVEC ATE

— Avec clou nylon à frapper - Diamètre de la rosace = 60 mm



6209-6219 : ETA-04/0030 - ETAG 014 : A - B - C - D - E\*

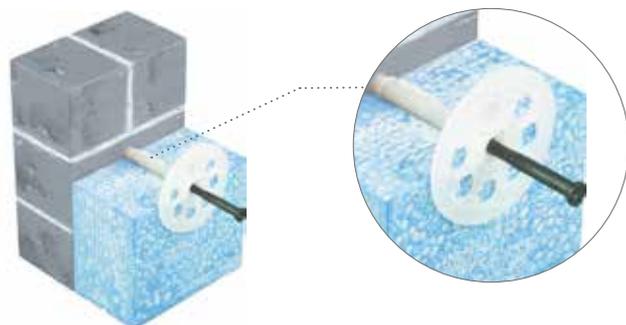

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	DIAMÈTRE DE PERCAGE	PROFONDEUR DE PERCAGE	PROFONDEUR D'ANCRAGE	ÉPAISSEUR D'ISOLANT EN NEUF	ÉPAISSEUR D'ISOLANT EN RÉNOVATION	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6209	90 mm	10 mm	110 mm	40 mm	40 mm	20 mm	250 pièces	48 cartons
6211	110 mm	10 mm	120 mm	40 mm	60 mm	40 mm	250 pièces	48 cartons
6213	130 mm	10 mm	140 mm	40 mm	80 mm	60 mm	250 pièces	40 cartons
6215	150 mm	10 mm	160 mm	40 mm	100 mm	80 mm	250 pièces	40 cartons
6217	170 mm	10 mm	180 mm	40 mm	120 mm	100 mm	250 pièces	32 cartons
6219	190 mm	10 mm	200 mm	40 mm	140 mm	120 mm	250 pièces	32 cartons

## 6279 > 6299




### CHEVILLES À EXPANSION AVEC ATE

— Avec clou acier à frapper - Diamètre de la rosace = 62 mm



6279-6294 : ETA-04/0030 - ETAG 014 : A - B - C - D\*  
6299 : ETA-04/0030 - ETAG 014 : A - B - C - D - E\*

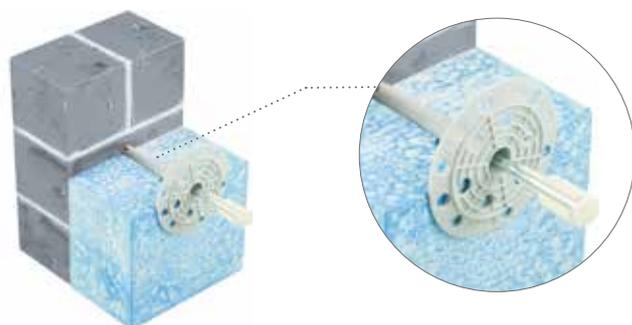

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	DIAMÈTRE DE PERCAGE	PROFONDEUR DE PERCAGE	PROFONDEUR D'ANCRAGE	ÉPAISSEUR D'ISOLANT EN NEUF	ÉPAISSEUR D'ISOLANT EN RÉNOVATION	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6279	100 mm	8 mm	110 mm	40 mm	60 mm	40 mm	200 pièces	48 cartons
6281	120 mm	8 mm	130 mm	40 mm	80 mm	60 mm	200 pièces	48 cartons
6283	140 mm	8 mm	150 mm	40 mm	100 mm	80 mm	200 pièces	40 cartons
6285	160 mm	8 mm	170 mm	40 mm	120 mm	100 mm	200 pièces	40 cartons
6287	180 mm	8 mm	190 mm	40 mm	140 mm	120 mm	200 pièces	32 cartons
6289	200 mm	8 mm	210 mm	40 mm	160 mm	140 mm	200 pièces	32 cartons
6291	220 mm	8 mm	230 mm	40 mm	180 mm	160 mm	100 pièces	48 cartons
6293	240 mm	8 mm	250 mm	40 mm	200 mm	180 mm	100 pièces	40 cartons
6292	260 mm	8 mm	270 mm	40 mm	220 mm	200 mm	100 pièces	40 cartons
6294	280 mm	8 mm	290 mm	40 mm	240 mm	220 mm	100 pièces	32 cartons
6299	300 mm	8 mm	310 mm	30 mm	260 mm	240 mm	100 pièces	32 cartons

\* A : béton : B : matériaux pleins : C : matériaux creux : D : béton allégé : E : béton cellulaire

# FIBRES DE RENFORT D'ANGLE

## 5941 > 5942

### FIBRE DE RENFORT D'ANGLE 3D



Fibre de verre

RÉFÉRENCE	DIMENSION DU RETOUR DIAGONAL	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
5941	10 cm	4 x 4 mm	25 pièces	48 cartons
5942	20 cm	4 x 4 mm	25 pièces	32 cartons

## 5910

### FIBRE DE RENFORT D'ANGLE



Fibre de verre


RÉFÉRENCE	DIMENSION	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
5910	33 x 38,5 cm	4 x 4 mm	50 pièces	60 cartons

# PROFILÉS D'ANGLE

## 7020 > 7320

**GAMME EXCELLENCE  
AVEC REPÈRE D'ÉPAISSEUR**


— Avec fibre soudée de 10 cm



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
7020	5 mm	10 x 10 cm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	48 cartons
7320	10 mm	10 x 10 cm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	30 cartons

## 5515 > 5544

**GAMME STANDARD PLUS**




RÉFÉRENCE	DIMENSION	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
5515	6 x 9 cm	2,5 m	4 x 4 mm	100 pièces	30 cartons
5520	8 x 12 cm	2,5 m	4 x 4 mm	100 pièces	24 cartons
5525	10 x 15 cm	2,5 m	4 x 4 mm	100 pièces	24 cartons
5533	10 x 23 cm	2,5 m	4 x 4 mm	50 pièces	40 cartons
5544	11 x 33 cm	2,5 m	4 x 4 mm	50 pièces	36 cartons

# PROFILÉS D'ANGLE

## 3303 > 3309

**GAMME D.PRO AVEC  
REPÈRE D'ÉPAISSEUR**



PVC  
Fibre de verre

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
3303	3 mm	12,5 x 12,5 cm	2,5 m	4 x 4 mm	15 pièces	48 cartons
3305	6 mm	12,5 x 12,5 cm	2,5 m	4 x 4 mm	15 pièces	48 cartons
3308	8 mm	12,5 x 12,5 cm	2,5 m	4 x 4 mm	10 pièces	48 cartons
3304	11 mm	12,5 x 12,5 cm	2,5 m	4 x 4 mm	10 pièces	48 cartons
3309	14 mm	12,5 x 12,5 cm	2,5 m	4 x 4 mm	10 pièces	30 cartons

## 5215 > 5233

**PROFILÉ D'ANGLE  
ALUMINIUM**





Aluminium  
Fibre de verre

RÉFÉRENCE	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
5215	6 x 9 cm	2,5 m	100 pièces	30 cartons
5220	8x 12 cm	2,5 m	100 pièces	30 cartons
5225	10 x 15 cm	2,5 m	100 pièces	30 cartons
5233	10 x 23 cm	2,5 m	50 pièces	30 cartons

# PROFILÉS D'ANGLE

6520 > 6533

PROFILÉ D'ANGLE  
CINTRABLE

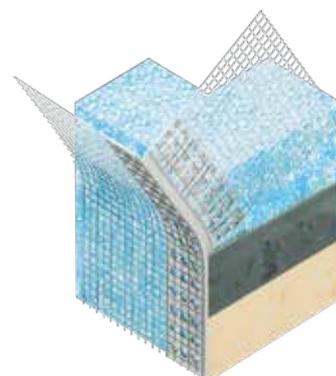



RÉFÉRENCE	DIMENSION	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6520	8 x 12 cm	2,5 m	4 x 4 mm	50 pièces	30 cartons
6525	10 x 15 cm	2,5 m	4 x 4 mm	50 pièces	30 cartons
6533	10 x 23 cm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	30 cartons

# PROFILÉS D'ANGLE POUR ANGLE VARIABLE

## 5901



PROFILÉ D'ANGLE  
EN ROULEAUX

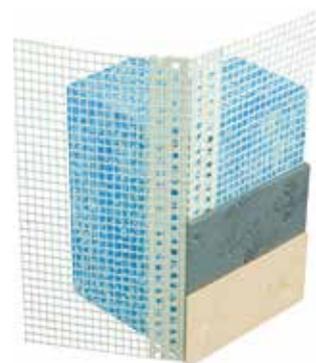

RÉFÉRENCE	DIMENSION	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
590101	12,5 x 12,5 cm	25 m	4 x 4 mm	1 pièce	40 cartons
590102	12,5 x 12,5 cm	50 m	4 x 4 mm	1 pièce	30 cartons

## 5920 > 5933

PROFILÉ D'ANGLE  
POUR ANGLE VARIABLE

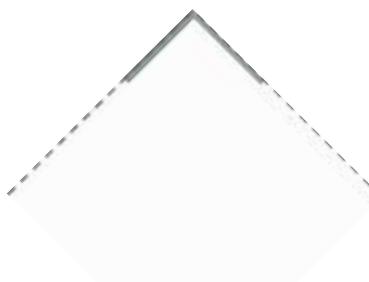


RÉFÉRENCE	DIMENSION	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
5920	8 x 12 cm	2,5 m	4 x 4 mm	100 pièces	30 cartons
5925	10 x 15 cm	2,5 m	4 x 4 mm	20 - 100 pièces	30 cartons
5933	10 x 23 cm	2,5 m	4 x 4 mm	50 pièces	40 cartons

# PROFILÉS GOUTTES D'EAU

## 6485

### PROFILÉ GOUTTE D'EAU

— Avec fibre soudée de 10 cm




RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6485	5 mm	10 x 10 cm	2,5 m	4 x 4 mm	20 pièces	48 cartons

Couleur disponible  Blanc : Autres couleurs possibles (soumises à quantité minimale de fabrication, nous consulter) :  Beige  Gris poussière  Gris anthracite  Noir

## 6490 > 6496

### PROFILÉ GOUTTE D'EAU

— Avec fibre soudée de 10 cm



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6490	5 mm	10 x 10 cm	2,5 m	4 x 4 mm	10 pièces	48 cartons
6492	10 mm	10 x 10 cm	2,5 m	4 x 4 mm	20 pièces	40 cartons
6496	14 mm	10 x 10 cm	2,5 m	4 x 4 mm	20 pièces	40 cartons


Couleur disponible  Blanc : Autres couleurs possibles (soumises à quantité minimale de fabrication, nous consulter) :  Beige  Gris poussière  Gris anthracite  Noir

# JONCTION DES MENUISERIES

## 6444 > 6458

### PROFILÉ POUR PORTES ET FENÊTRES DYNAMIQUE AVEC LÈVRE

— Avec fibre soudée de 10 cm

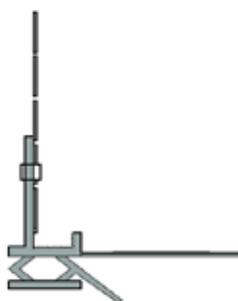

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6458	6 mm	2,6 m	4 x 4 mm	30 pièces	30 cartons
6448	9 mm	2,6 m	4 x 4 mm	30 pièces	30 cartons
6444	14 mm	2,6 m	4 x 4 mm	30 pièces	30 cartons

Couleur disponible  Blanc : Autres couleurs possibles (soumises à quantité minimale de fabrication, nous consulter) :

Beige  Gris poussière  Gris anthracite

## 6476 > 6478

### PROFILÉ POUR PORTES ET FENÊTRES DYNAMIQUE SANS LÈVRE

— Avec fibre soudée de 10 cm



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6476	6 mm	2,6 m	4 x 4 mm	30 pièces	30 cartons
6478	9 mm	2,6 m	4 x 4 mm	30 pièces	30 cartons

Couleur disponible  Blanc : Autres couleurs possibles (soumises à quantité minimale de fabrication, nous consulter) :

Beige  Gris poussière  Gris anthracite

# JONCTION DES MENUISERIES

## 6455 > 6470

### PROFILÉ POUR PORTES ET FENÊTRES

— Avec fibre soudée de 10 cm



 +  +  PVC / Mousse imprégnée  
Fibre de verre



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6470	6 mm	1,4 - 2,4 - 2,6 m	4 x 4 mm	30 pièces	30 cartons
6460	9 mm	1,4 - 2,4 - 2,6 m	4 x 4 mm	30 pièces	30 cartons
6455	14 mm	1,4 - 2,4 - 2,6 m	4 x 4 mm	30 pièces	30 cartons

Couleur disponible  Blanc : Autres couleurs possibles (soumises à quantité minimale de fabrication, nous consulter) :  Beige  Gris poussière  Gris anthracite


## 6438

### PROFILÉ POUR PORTES ET FENÊTRES DYNAMIQUE FANTOME II

— Avec fibre soudée de 10 cm



 +  PVC  
Fibre de verre

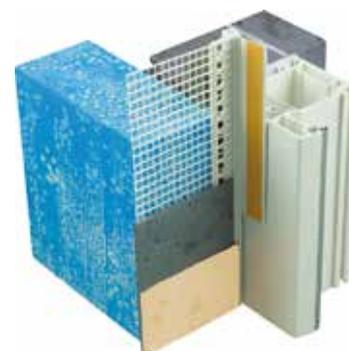

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6438	5 mm	2,6 m	4 x 4 mm	30 pièces	30 cartons

Couleur disponible  Blanc : Autres couleurs possibles (soumises à quantité minimale de fabrication, nous consulter) :  Beige  Gris poussière  Gris anthracite

# PROFILÉS D'ARRÊT

## 6410 > 6417\*

### PROFILÉ D'ARRÊT D'ENDUIT

— Avec fibre soudée de 10 cm




RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6414	3 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	109 cartons
6410	5 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	109 cartons
6417	6 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	109 cartons
6415	8 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	109 cartons
6411	10 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	109 cartons
6416	12 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	109 cartons
6412	14 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	109 cartons
6413	20 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	109 cartons

## 6420 > 6427\*

### PROFILÉ D'ARRÊT D'ENDUIT CINTRABLE

— Avec fibre soudée de 10 cm



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6424	3 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	109 cartons
6420	5 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	109 cartons
6427	6 mm	2,0 m	4 x 4 mm	25 pièces	45 cartons
6425	8 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	109 cartons
6421	10 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	109 cartons
6422	14 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	109 cartons

\*Couleur disponible  Blanc : Autres couleurs possibles (soumises à quantité minimale de fabrication, nous consulter) :  Beige  Gris poussière  Gris anthracite  Noir

# PROFILÉS D'ARRÊT

## 6404


### PROFILÉ DE JONCTION SUR SOLIN

— Avec fibre soudée de 10 cm



PVC

Fibre de verre

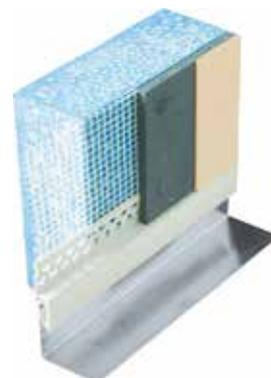

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6404	5 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	48 cartons

## 6405

### PROFILÉ EN T

— Avec fibre soudée de 10 cm



PVC

Fibre de verre



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6405	5 mm	2,6 m	4 x 4 mm	20 pièces	30 cartons

# PROFILÉS D'ARRÊT

## 6400

### PROFILÉ ATTIKA

— Avec fibre soudée de 10 cm




RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6400	5 mm	2,5 m	4 x 4 mm	10 pièces	80 cartons

## 6402

### PROFILÉ D'ARRÊT SUR BRIQUETTES DE PAREMENT

— Avec fibre soudée de 10 cm



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6402	6 à 10 mm	30 x 45 mm	2,5 m	4 x 4 mm	30 pièces	30 cartons

Couleur disponible  Blanc : Autres couleurs possibles (soumises à quantité minimale de fabrication, nous consulter) :  Beige  Gris poussière  Gris anthracite

# COUVRE-JOINTS

633001 > 633401



## COUVRE JOINT PLAT

— Avec clips Inox



Aluminium



RÉFÉRENCE	LARGEUR	LONGUEUR	NOMBRE DE CLIPS FOURNIS PAR LONGUEUR	TYPE DE CLIPS	QUANTITÉ PAR BOTTE
633001	50 mm	3,0 m	4	15 / 35	10 pièces
633101	70 mm	3,0 m	4	15 / 35 ou 35 / 80	10 pièces
633401	90 mm	3,0 m	4	35 / 80	10 pièces

633201 > 633901



## COUVRE JOINT PLAT

— Avec clips Inox



PVC



RÉFÉRENCE	LARGEUR	LONGUEUR	NOMBRE DE CLIPS FOURNIS PAR LONGUEUR	TYPE DE CLIPS	QUANTITÉ PAR BOTTE
633201	50 mm	3,0 m	5	15 / 35	10 pièces
633301	70 mm	3,0 m	5	15 / 35 ou 35 / 80	10 pièces
633901	90 mm	3,0 m	5	35 / 80	10 pièces

Couleurs disponibles (autres couleurs disponibles sur demande) Blanc Beige Gris (RAL 7035)

# COUVRE-JOINTS

## 633002 > 633402

### COUVRE JOINT ANGLE

— Avec clips Inox



Aluminium



RÉFÉRENCE	LARGEUR	LONGUEUR	NOMBRE DE CLIPS FOURNIS PAR LONGUEUR	TYPE DE CLIPS	QUANTITÉ PAR BOTTE
633002	50 mm	3,0 m	4	15 / 35	10 pièces
633102	70 mm	3,0 m	4	15 / 35 ou 35 / 80	10 pièces
633402	90 mm	3,0 m	4	35 / 80	10 pièces

## 633202 > 633902

### COUVRE JOINT ANGLE

— Avec clips Inox



PVC



RÉFÉRENCE	LARGEUR	LONGUEUR	NOMBRE DE CLIPS FOURNIS PAR LONGUEUR	TYPE DE CLIPS	QUANTITÉ PAR BOTTE
633202	50 mm	3,0 m	5	15 / 35	10 pièces
633302	70 mm	3,0 m	5	15 / 35 ou 35 / 80	10 pièces
633902	90 mm	3,0 m	5	35 / 80	10 pièces

Couleurs disponibles (autres couleurs disponibles sur demande)  Blanc  Beige  Gris (RAL 7035)

# PROFILÉS DE DILATATION

## 6321

### PROFILÉ DE DILATATION

— Forme E à peindre




+



PVC

Fibre de verre

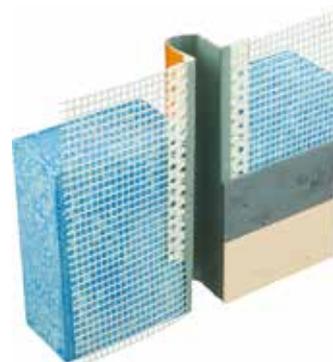

RÉFÉRENCE	DIMENSION JOINT	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
6321	10 - 30 mm	2,5 m	25 pièces	30 cartons

## 6326

### PROFILÉ DE DILATATION

— Forme V à peindre





+



PVC

Fibre de verre

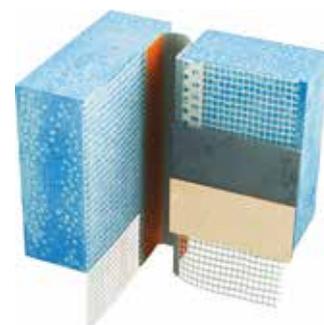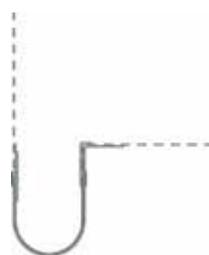


RÉFÉRENCE	DIMENSION JOINT	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
6326	10 - 30 mm	2,5 m	25 pièces	30 cartons

# PROFILÉS DE DILATATION

## 6327

### PROFILÉ DE DILATATION

— Forme E / avec fibre de 10 cm





RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ÉPAISSEUR	DIMENSION JOINT	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6327	5 mm	15 - 60 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	24 cartons
632702	10 mm	15 - 60 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	24 cartons
632703	14 mm	15 - 60 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	24 cartons

Couleur disponible  Blanc : Autres couleurs possibles (soumises à quantité minimale de fabrication, nous consulter) :  Beige  Gris poussière  Gris anthracite

## 6328

### PROFILÉ DE DILATATION

— Forme V / avec fibre de 10 cm

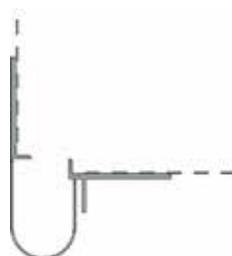

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ÉPAISSEUR	DIMENSION JOINT	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6328	5 mm	15 - 60 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	24 cartons
632802	10 mm	15 - 60 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	24 cartons
632803	14 mm	15 - 60 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	24 cartons

Couleur disponible  Blanc : Autres couleurs possibles (soumises à quantité minimale de fabrication, nous consulter) :  Beige  Gris poussière  Gris anthracite

# PROFILÉS DE DILATATION

## 6341 > 6343\*

### PROFILÉ DE DILATATION


— Avec fibre soudée de 10 cm



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ÉPAISSEUR	DIMENSION JOINT	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6341	6 mm	- 3 mm / + 15 mm	3,0 m	4 x 4 mm	10 pièces	30 cartons
6342	10 mm	- 3 mm / + 15 mm	3,0 m	4 x 4 mm	10 pièces	30 cartons
6343	14 mm	- 3 mm / + 15 mm	3,0 m	4 x 4 mm	10 pièces	30 cartons

## 6310\*

### PROFILÉ POUR JOINT DE FRACTIONNEMENT

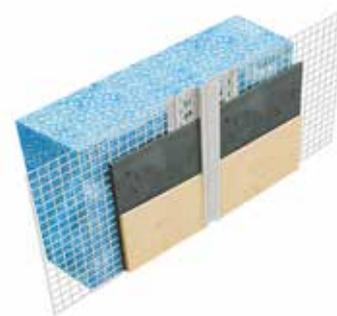

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ÉPAISSEUR	DIMENSION JOINT	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6310	6 mm	- 1,5 mm / + 2 mm	2,75 m	4 x 4 mm	10 pièces	13 cartons

## 6302\*

### PROFILÉ DE DILATATION HORIZONTALE

— Avec fibre soudée de 10 cm



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ÉPAISSEUR	DIMENSION JOINT	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6302	5 mm	- / + 7 mm	2,5 m	4 x 4 mm	10 pièces	40 cartons

\*Couleur disponible  Blanc : Autres couleurs possibles (soumises à quantité minimale de fabrication, nous consulter) :  Beige  Gris poussière  Gris anthracite pour 6302  Noir

# PROFILÉS D'ARRÊT LATÉRAL

## 6603 > 6630

PROFILÉ D'ARRÊT LATÉRAL  
PERFORÉ OU NON PERFORÉ

— Épaisseur de 1,0 mm



Aluminium


RÉFÉRENCE	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ PAR BOTTE	QUANTITE PAR PALETTE
6603	30 mm	2,5 m	10 pièces	200 bottes
6604	40 mm	2,5 m	10 pièces	160 bottes
6605	50 mm	2,5 m	10 pièces	130 bottes
6606	60 mm	2,5 m	10 pièces	110 bottes
6607	70 mm	2,5 m	10 pièces	100 bottes
6608	80mm	2,5 m	10 pièces	80 bottes
6609	90 mm	2,5 m	10 pièces	80 bottes
6610	100 mm	2,5 m	10 pièces	70 bottes
6611	110 mm	2,5 m	10 pièces	60 bottes
6612	120 mm	2,5 m	10 pièces	60 bottes
6613	130 mm	2,5 m	10 pièces	50 bottes
6614	140 mm	2,5 m	10 pièces	50 bottes
6615	150 mm	2,5 m	10 pièces	50 bottes
6616	160 mm	2,5 m	10 pièces	40 bottes
6617	170 mm	2,5 m	10 pièces	40 bottes
6618	180 mm	2,5 m	10 pièces	40 bottes
6619	190 mm	2,5 m	10 pièces	40 bottes
6620	200 mm	2,5 m	10 pièces	35 bottes
6621	210 mm	2,5 m	10 pièces	30 bottes
6622	220 mm	2,5 m	10 pièces	30 bottes
6623	230 mm	2,5 m	10 pièces	30 bottes
6624	240 mm	2,5 m	10 pièces	30 bottes
6625	250 mm	2,5 m	10 pièces	30 bottes
6626	260 mm	2,5 m	10 pièces	30 bottes
6627	270 mm	2,5 m	10 pièces	30 bottes
6628	280 mm	2,5 m	10 pièces	25 bottes
6629	290 mm	2,5 m	10 pièces	25 bottes
6630	300 mm	2,5 m	10 pièces	25 bottes

# PROFILÉS DE COURONNEMENT

6803 > 6830

PROFILÉ DE COURONNEMENT  
PERFORÉ OU NON PERFORÉ

— Épaisseur de 1,0 mm

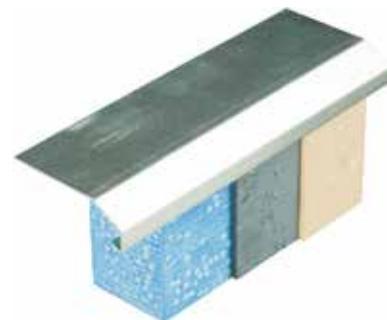

 Aluminium

RÉFÉRENCE	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ PAR BOTTE
6803	30 mm	2,5 m	10 pièces
6804	40 mm	2,5 m	10 pièces
6805	50 mm	2,5 m	10 pièces
6806	60 mm	2,5 m	10 pièces
6807	70 mm	2,5 m	10 pièces
6808	80 mm	2,5 m	10 pièces
6809	90 mm	2,5 m	10 pièces
6810	100 mm	2,5 m	10 pièces
6811	110 mm	2,5 m	10 pièces
6812	120 mm	2,5 m	10 pièces
6813	130 mm	2,5 m	10 pièces
6814	140 mm	2,5 m	10 pièces
6815	150 mm	2,5 m	10 pièces
6816	160 mm	2,5 m	10 pièces
6817	170 mm	2,5 m	10 pièces
6818	180 mm	2,5 m	10 pièces
6819	190 mm	2,5 m	10 pièces
6820	200 mm	2,5 m	10 pièces
6821	210 mm	2,5 m	10 pièces
6822	220 mm	2,5 m	10 pièces
6823	230 mm	2,5 m	10 pièces
6824	240 mm	2,5 m	10 pièces
6825	250 mm	2,5 m	10 pièces
6826	260mm	2,5 m	10 pièces
6827	270 mm	2,5 m	10 pièces
6828	280 mm	2,5 m	10 pièces
6829	290 mm	2,5 m	10 pièces
6830	300 mm	2,5 m	10 pièces

# PROFILÉS DE COURONNEMENT

6903 > 6930

PROFILÉ DE COURONNEMENT  
FORME L

— Épaisseur de 1,0 mm



Aluminium

RÉFÉRENCE	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ PAR BOTTE	QUANTITE PAR PALETTE
6903	30 mm	2,5 m	10 pièces	75 bottes
6904	40 mm	2,5 m	10 pièces	70 bottes
6905	50 mm	2,5 m	10 pièces	65 bottes
6906	60 mm	2,5 m	10 pièces	60 bottes
6907	70 mm	2,5 m	10 pièces	60 bottes
6908	80 mm	2,5 m	10 pièces	48 bottes
6909	90 mm	2,5 m	10 pièces	48 bottes
6910	100 mm	2,5 m	10 pièces	40 bottes
6911	110 mm	2,5 m	10 pièces	40 bottes
6912	120 mm	2,5 m	10 pièces	40 bottes
6913	130 mm	2,5 m	10 pièces	48 bottes
6914	140 mm	2,5 m	10 pièces	32 bottes
6915	150 mm	2,5 m	10 pièces	32 bottes
6916	160 mm	2,5 m	10 pièces	32 bottes
6917	170 mm	2,5 m	10 pièces	32 bottes
6918	180 mm	2,5 m	10 pièces	28 bottes
6919	190 mm	2,5 m	10 pièces	28 bottes
6920	200 mm	2,5 m	10 pièces	27 bottes
6921	210 mm	2,5 m	10 pièces	27 bottes
6922	220 mm	2,5 m	10 pièces	27 bottes
6923	230 mm	2,5 m	10 pièces	27 bottes
6924	240 mm	2,5 m	10 pièces	27 bottes
6925	250 mm	2,5 m	10 pièces	27 bottes
6926	260 mm	2,5 m	10 pièces	27 bottes
6927	270 mm	2,5 m	10 pièces	24 bottes
6928	280 mm	2,5 m	10 pièces	24 bottes
6929	290mm	2,5 m	10 pièces	24 bottes
6930	300 mm	2,5 m	10 pièces	24 bottes

# BOSSAGES

## 4940

### PROFILÉ À BOSSAGE



PVC



RÉFÉRENCE	DIMENSION	GUIDE D'ÉPAISSEUR	LONGUEUR	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
4940	32 / 30 / 23 mm	3 mm	2,5 m	20 pièces	50 cartons

Couleur disponible  Blanc **Autres couleurs possibles** (soumises à quantité minimale de fabrication, nous consulter) :

Beige  Gris poussière  Gris anthracite  Noir

## 4950 > 4960

### FIBRE PRÉFORMÉE

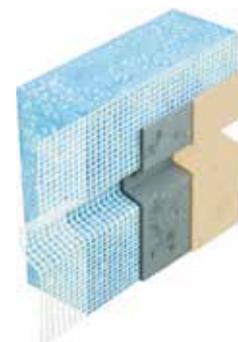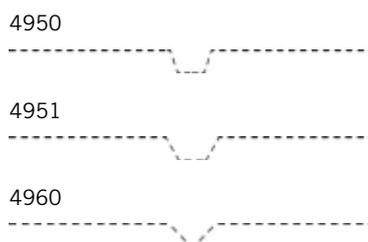


Fibre de verre

RÉFÉRENCE	TYPE	DIMENSION	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
4950	I	30 / 20 / 17 mm	2,0 m	4 x 4 mm	10 pièces	50 cartons
4951	II	37 / 20 / 17 mm	2,0 m	4 x 4 mm	10 pièces	50 cartons
4960	II	30 / 0 / 17 mm	2,0 m	4 x 4 mm	10 pièces	50 cartons

# BOSSAGES

## 4970 > 4974

### FIBRE PRÉFORMÉE ANGLE SORTANT



Fibre de verre




RÉFÉRENCE	TYPE	DIMENSION	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
4970	I	30 / 20 / 17 mm	4 x 4 mm	10 pièces	105 cartons
4972	II	37 / 20 / 17 mm	4 x 4 mm	10 pièces	105 cartons
4974	III	30 / 0 / 17 mm	4 x 4 mm	10 pièces	105 cartons

## 4971 > 4975

### FIBRE PRÉFORMÉE ANGLE RENTRANT



Fibre de verre

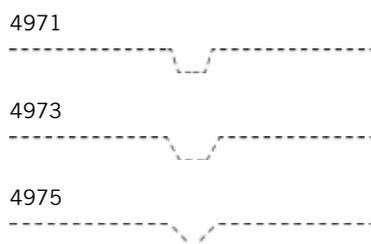

RÉFÉRENCE	TYPE	DIMENSION	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
4971	I	30 / 20 / 17 mm	4 x 4 mm	10 pièces	105 cartons
4973	II	37 / 20 / 17 mm	4 x 4 mm	10 pièces	105 cartons
4975	III	30 / 0 / 17 mm	4 x 4 mm	10 pièces	105 cartons

# BOSSAGES

## 4976 > 4978

### FIBRE PRÉFORMÉE POUR ARRÊT



Fibre de verre

4976

4977

4978



RÉFÉRENCE	TYPE	DIMENSION	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
4976	I	30 / 20 / 17 mm	4 x 4 mm	10 pièces	105 cartons
4977	II	37 / 20 / 17 mm	4 x 4 mm	10 pièces	105 cartons
4978	III	30 / 0 / 17 mm	4 x 4 mm	10 pièces	105 cartons

## 4981 > 4985

### FIBRE PRÉFORMÉE FORME T




Fibre de verre

4981

4983

4985

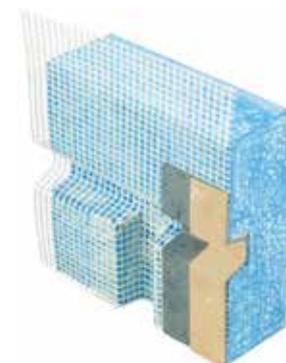

RÉFÉRENCE	TYPE	DIMENSION	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON
4981	I	30 / 20 / 17 mm	4 x 4 mm	10 pièces
4983	II	37 / 20 / 17 mm	4 x 4 mm	10 pièces
4985	III	30 / 0 / 17 mm	4 x 4 mm	10 pièces


# BOSSAGES

## 4982 > 4986

**FIBRE PRÉFORMÉE  
EN CROIX**



Fibre de verre

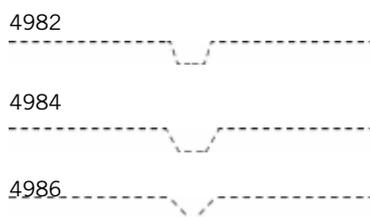

RÉFÉRENCE	TYPE	DIMENSION	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON
4982	I	30 / 20 / 17 mm	4 x 4 mm	10 pièces
4984	II	37 / 20 / 17 mm	4 x 4 mm	10 pièces
4986	III	30 / 0 / 17 mm	4 x 4 mm	10 pièces

## 4980

**TRUELLE POUR FIBRE**

— Fibre type I à III



RÉFÉRENCE	QUANTITÉ PAR CARTON
4980	1 pièce

## 498001


**ADAPTATEUR TRUELLE**

RÉFÉRENCE	TYPE	QUANTITÉ PAR CARTON
498001	I	1 pièce
498001	II	1 pièce
498001	III	1 pièce

# TREILLIS DE FAÇADE

## 3096 > 5980

TREILLIS DE FAÇADE  
CERTIFIÉ CSTBÂT

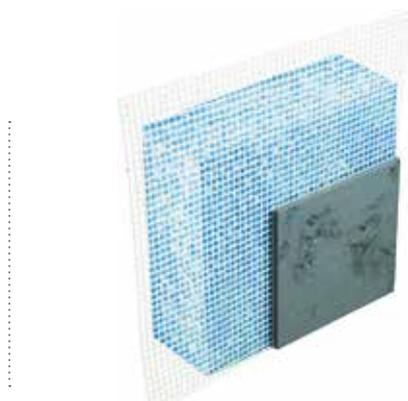

RÉFÉRENCE	CLASSIFICATION	MAILLE	LARGEUR	GRAMMAGE	M <sup>2</sup> /ROULEAU	CONDITIONNEMENT À LA PALETTE
3096000002	T:2 - Ra:1 - M:4 - E:3	10 x 10 mm	100 cm	140 g/m <sup>2</sup>	50	30 rlx soit 1500 m <sup>2</sup>
3096000013	T:2 - Ra:1 - M:4 - E:3	10 x 10 mm	70 cm	140 g/m <sup>2</sup>	35	30 rlx soit 1 050 m <sup>2</sup>
3096000006	T:2 - Ra:1 - M:4 - E:3	10 x 10 mm	50 cm	140 g/m <sup>2</sup>	25	60 rlx soit 1500 m <sup>2</sup>
3096000010	T:2 - Ra:1 - M:4 - E:3	10 x 10 mm	33 cm	140 g/m <sup>2</sup>	16,5	90 rlx soit 1485 m <sup>2</sup>
3096000004	T:2 - Ra:1 - M:4 - E:3	10 x 10 mm	20 cm	140 g/m <sup>2</sup>	10	150 rlx soit 1500 m <sup>2</sup>



RÉFÉRENCE	CLASSIFICATION	MAILLE	LARGEUR	GRAMMAGE	M <sup>2</sup> /ROULEAU	CONDITIONNEMENT À LA PALETTE
5980000004	T:3 - Ra:1 - M:2 - E:2	4 x 4 mm	110 cm	160 g/m <sup>2</sup>	55	33 rlx soit 1815 m <sup>2</sup>
5980000002	T:3 - Ra:1 - M:2 - E:2	4 x 4 mm	100 cm	160 g/m <sup>2</sup>	50	33 rlx soit 1650 m <sup>2</sup>
5980000003	T:3 - Ra:2 - M:2 - E:2	4 x 4 mm	100 cm	160 g/m <sup>2</sup>	50	33 rlx soit 1650 m <sup>2</sup>
5980000006	T:3 - Ra:1 - M:2 - E:2	4 x 4 mm	33 cm	160 g/m <sup>2</sup>	33	36 rlx soit 1188 m <sup>2</sup>
5980000005	T:3 - Ra:1 - M:2 - E:2	4 x 4 mm	15 cm	160 g/m <sup>2</sup>	7,5	198 rlx soit 1485 m <sup>2</sup>



RÉFÉRENCE	CLASSIFICATION	MAILLE	LARGEUR	GRAMMAGE	M <sup>2</sup> /ROULEAU	CONDITIONNEMENT À LA PALETTE
5980000009	-	5,5 x 4,5 mm	100 cm	653 g/m <sup>2</sup>	25	24 rlx soit 600 m <sup>2</sup>

# SYSTÈME POUR PLAQUES DE CIMENT

## 6010 > 6015

### PROFILÉ DE PROTECTION POUR PLAQUE



PVC



RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR DE PLAQUE	LONGUEUR	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6015	10 mm	2,0 m	50 pièces	48 cartons
6010	12,5 mm	2,0 m	50 pièces	48 cartons

## 6011

### PROFILÉ D'ARRÊT POUR PLAQUE

— Avec fibre de 10 cm



PVC

Fibre de verre




RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6011	5 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	50 cartons

## 6013 > 6014

### PROFILÉ DE DILATATION HAUT ET BAS

— Avec fibre de 10 cm



PVC

Fibre de verre



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6013	5 mm	2,5 m	4 x 4 mm	10 pièces	50 cartons
6014	5 mm	2,5 m	4 x 4 mm	10 pièces	50 cartons

## 6012

### PROFILÉ D'ARRÊT POUR PLAQUE

— Avec fibre de 10 cm



PVC

Fibre de verre



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
6012	5 mm	2,5 m	4 x 4 mm	25 pièces	50 cartons

# SYSTÈME POUR PLAQUES DE CIMENT



6011

+



6010/15

=




6013

+



6010/15

=

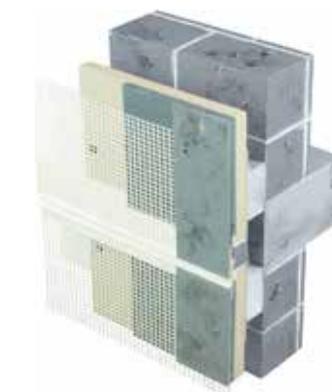

6014

+



6010/15

=



6012

+



6010/15

=

# ACCESSOIRES

## 8000000002

**PINCE COUPANTE  
POUR PROFILÉS PVC**

Profondeur de coupe = 50 mm



RÉFÉRENCE	QUANTITÉ PAR SACHET
8000000002	1 pince

## 8000000003

**LAMES**



RÉFÉRENCE	QUANTITÉ PAR BOÎTE
8000000003	5 lames

## 8000000004

**ENCLUME**

Pour longueur de coupe 50 mm



RÉFÉRENCE	QUANTITÉ PAR BOÎTE
8000000004	1 enclume

## CHOIX DES PROFILÉS D'APRÈS LES TYPES D'ENDUITS

Recommandations pour l'emploi des profilés de finition, dans les travaux avec des enduits intérieurs et extérieurs.

### Choix des profilés d'après les types d'enduits

Le tableau ci-dessous contient les combinaisons correctes de profilés pour enduit avec les types d'enduits.

Type d'enduit	Profilés pour l'extérieur						Profilés pour l'intérieur					
	excepté salles de bain et endroits à forte humidité											
	Galvanisé	Galvanisé + revêtement	Galvanisé + jonc PVC	Aluminium	Inox	PVC	Galvanisé	Galvanisé + revêtement	Galvanisé + jonc PVC	Aluminium	Inox	PVC
Enduit à base de gypse	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
Enduit à base de chaux	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
Enduit à base de chaux-ciment	😊	😊	😊	😊 <sup>2</sup>	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
Enduit à base de ciment	😊	😊	😊	😊 <sup>2</sup>	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
Enduit à base de silicate	😞 <sup>1</sup>	😊	😊	😊 <sup>2</sup>	😊	😊	😞 <sup>1</sup>	😊	😊	😊 <sup>2</sup>	😊	😊
Enduit de résine de silicone	😞 <sup>1</sup>	😊	😊	😊	😊	😊	😞 <sup>1</sup>	😊	😊	😊	😊	😊
Enduit de résine synthétique	😞 <sup>1</sup>	😊	😊	😊	😊	😊	😞 <sup>1</sup>	😊	😊	😊	😊	😊
Enduit d'incrustation / monocouche	😞 <sup>1</sup>	😊	😊	😊 <sup>2</sup>	😊	😊	😊	😊	😊	😊 <sup>2</sup>	😊	😊
Enduit isolant	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
Enduit de rénovation	😞 <sup>1</sup>	😞 <sup>1</sup>	😞 <sup>1</sup>	😞 <sup>1</sup>	😊	😊	😞 <sup>1</sup>	😞 <sup>1</sup>	😞 <sup>1</sup>	😞 <sup>1</sup>	😊	😊
Enduit à base d'argile	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞 <sup>1</sup>	😊	😞 <sup>1</sup>	😊	😊	😊
Enduit d'armature organique	😞 <sup>1</sup>	😊	😞 <sup>1</sup>	😊	😊	😊	😞 <sup>1</sup>	😊	😞 <sup>1</sup>	😊	😊	😊
Enduit d'armature minéral	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊 <sup>2</sup>	😊	😊	😊
Enduit de pose	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊

<sup>1</sup>) Dans le cas des enduits de finition / couches de finition en résine synthétique, résine de silicone ou enduits à base de silicate sur des substrats minéraux, les profilés galvanisés intégrés doivent également être protégés avec un apprêt de plâtre à liant organique chargé de quartz (non dilué)  
<sup>2</sup>) Aluminium avec revêtement d'apprêt



Adapté



Déconseillé



Non adapté



Les profilés en PVC sont particulièrement adaptés car ils peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur avec les différents types d'enduits.  
 En utilisant des profilés en PVC, vous évitez les dommages dus à la corrosion.

Pour tous les profilés en acier galvanisé, nous nous référons au dépliant de planification et d'application des profilés pour enduit extérieur et intérieur de l'association professionnelle des fabricants de profilés Europrofiles.

# REMARQUES IMPORTANTES

## MATIÈRES

Bandeaux en aluminium ou tôle d'aluminium avec un alliage spécial recouvert d'une laque acrylique ou de polyester. PVC rigide résistant aux chocs, aux intempéries et au vieillissement.

## FABRICATION

Pliage, formage, poinçonnage, fraisage. Extrusion, co-extrusion, de matières plastiques. Longueurs et dimensions à la demande.

## GARANTIES

Nous garantissons la qualité du traitement des matières premières que nous utilisons conformément à l'article 1 ainsi que la fabrication de nos profilés dans le cadre de nos Conditions Générales de Ventes. Etant donné que nous n'avons aucune influence sur la composition ou les propriétés physiques et chimiques des enduits, nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne la résistance de nos profilés à la corrosion. En cas d'utilisation de nouveaux enduits ou isolants, il conviendra tout d'abord de vérifier la compatibilité de ces matériaux avec nos profilés. Il conviendra également de s'adapter à chaque condition d'application en cas de changements durant la mise en œuvre des enduits. Cette adaptation incombe à l'applicateur. Conformément à la législation en vigueur en matière de contrat d'achat, la garantie est limitée à six mois pour les profilés, elle débute à la date de livraison. Des essais et tests réalisés par le client le protégeront contre les éventuelles erreurs de mises en œuvre pour lesquelles nous déclinons toute responsabilité. Les problèmes de corrosion ne peuvent apparaître que si les matériaux sont soumis à l'humidité de manière répétée ou permanente ou si le temps de séchage de l'enduit a été trop long. En cas de travaux à l'intérieur, s'assurer que l'enduit sèche rapidement en aérant bien la pièce. Il convient de respecter les directives de stockage et de mise en œuvre.

## GESTION DE LA QUALITÉ

La société Lorraine Profilés SAS est certifiée DIN EN ISO 9001 : 08/94 depuis le 17/07/96

## EMBALLAGE LIVRAISON

L'emballage est identifié à l'aide d'une classification qualitative, d'une référence (N° d'article) de la longueur livrée, du nombre de pièces par conditionnement, éventuellement de sa couleur, du lieu et de sa date de production. Il convient de respecter les consignes indiquées sur l'emballage. La société Lorraine Profilés appose également un code EAN en cas d'utilisation de lecteurs de numéros d'articles européens au moment du stockage des marchandises. Sauf stipulations contraires, nos livraisons se font départ usine. Le transport se fait par transporteur sur palettes EURO ou sur des palettes spéciales. Le client peut également enlever lui-même sa marchandise.

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Toutes nos livraisons ainsi que nos prestations de services sont soumises à nos Conditions Générales de Vente ainsi qu'à la législation en vigueur. Elles sont également soumises aux restrictions en matière de brevets et de licences des pays respectifs de nos partenaires commerciaux et industriels. En cas de litige sur les présentes conditions d'achat ou de vente seul le Tribunal de Grande Instance de Metz sera compétent. Sauf stipulations contraires nous appliquons la TVA sur toutes nos factures. Toutes nos factures sont établies selon le tarif en vigueur le jour de la livraison. Le règlement de nos factures doit se faire conformément à nos conditions en vigueur.

## SERVICE TECHNIQUE

Notre service technique, nos échantillons, instructions de pose et catalogues sont à votre disposition. Nous sommes également présents sur les salons professionnels en France comme à l'étranger ainsi que sur notre site internet [www.lorraine-profiles.com](http://www.lorraine-profiles.com).

## REMARQUES IMPORTANTES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX

Les profilés sont des supports d'enduit pour l'intérieur ou l'extérieur. Il convient de les stocker dans des endroits secs et frais à l'horizontal. Le choix des profilés se fait en fonction de l'épaisseur de l'enduit et de la longueur appropriée. Il convient également de couper les profilés aux bonnes dimensions surtout au niveau des portes des fenêtres ou des niches de radiateurs. Nous recommandons l'utilisation de profilés de grandes longueurs pour les angles et les soubassements à l'extérieur. Couper les profilés à la bonne longueur à l'aide d'une cisaille à métaux, les découpes à l'aide d'outils électriques sont strictement interdites afin d'éviter les détériorations du revêtement de zinc. L'utilisation de nos profilés permet d'obtenir des angles parfaits et une surface parfaitement plane. Les profilés situés à proximité du sol sont exposés à une humidité permanente et à la projection d'eau, et sont alors à protéger avec une peinture appropriée avant la pose.

## COMPATIBILITÉ

Vérifier la compatibilité entre l'enduit et la matière constituant le profilé. Les consignes de mise en œuvre du fabricant de système doivent être respectées. Dans le cas d'innovation dans la conception des enduits, il convient de vérifier la compatibilité des matériaux (enduits, profilés et supports d'enduit).

L'association de fabricants EUROPROFILES propose des consignes de mise en œuvre des profilés. Nous vous orientons donc vers les conseils de mise en œuvre des profilés pour les enduits intérieurs et extérieurs de l'Association EUROPROFILES. Téléchargement sur le site internet [www.lorraine-profiles.com](http://www.lorraine-profiles.com).

## REMARQUES SPÉCIFIQUES

Le client s'engage à vérifier soigneusement que les profilés sont bien compatibles avec les matériaux et le domaine d'utilisation envisagé et à respecter les consignes de mise en œuvre du fabricant (Sous réserve de modifications). Les photos et les dimensions peuvent différer de l'original (Sous réserve de modifications de forme et de couleur). Nous déclinons toute responsabilité concernant les propositions de montage et les instructions de mise en œuvre dans le catalogue actuel. Vous trouverez les fiches techniques de nos produits sur notre site internet [www.lorraine-profiles.com](http://www.lorraine-profiles.com). Il convient de vérifier l'état de révision de ces fiches au moment de l'utilisation des profilés. Toute réimpression et reproduction, même sous forme d'extrait requiert l'accord écrit de notre Société. Les catalogues précédents perdent leur validité.

# CONSIGNES ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES PROFILÉS DE PROTECTION POUR PORTES ET FENÊTRES

Les profilés de protection pour portes et fenêtres sont fabriqués en PVC rigide avec ou sans perforations et/ou en PVC souple co-extrudé. La languette est dotée d'une bande adhésive pour recevoir le film protecteur.

La fibre de verre fixée sur le profilé est résistante aux alcalins.

Les profilés de portes et fenêtres servent de profilés d'arrêt et de profilés de finition pour l'enduit intérieur et extérieur. Les profilés de protection pour portes et fenêtres sont étanches au vent et aux pluies battantes. Les angles doivent être particulièrement rendus étanches. Les propriétés des profilés de protection pour portes et fenêtres ne sont garanties que si son intégrité initiale est respectée.

La température lors de la mise en oeuvre des profilés et du support ne doit pas être inférieure à 5°C, ni supérieure à 40°C. Les profilés de protection pour portes et fenêtres en mousse doivent être utilisés dans les 12 mois suivant leur production (voir la date figurant sur l'emballage).

Nous recommandons de couper les profilés de protection pour portes et fenêtres à l'aide d'une cisaille et de pratiquer une amorce d'arrachement de la languette de 3 cm environ pour faciliter le retrait du film protecteur à la fin des travaux. Lorsque les travaux d'enduit et de peinture sont terminés, la languette de protection doit être pliée jusqu'à l'intervalle de retrait puis être retirée de haut en bas parallèlement au profilé.

Les supports doivent être à niveau, secs, sans résidus affectant l'adhérence, exempts de poussière et de graisse, compatibles au collage. Les profilés ne conviennent pas aux supports anodisés ou cirés. Un collage sur les rails de guidage des volets roulants peut affecter les propriétés du profilé. De façon générale, il convient de tester l'adhérence au préalable.

Les supports de couleur sombre, exposés au soleil par exemple, subissent plus de dilatation qui pourrait excéder les capacités de dilatation du profilé. Il convient de prévoir une capacité de dilatation supplémentaire.

La bande en mousse et le soufflet dynamique sur les profilés de protection pour portes et fenêtres servent à assurer une liaison élastique entre le profilé, l'enduit et le dormant de la fenêtre ou de la porte.

La bande de mousse peut uniquement absorber les mouvements dynamiques en rapport avec son élasticité et ses dimensions. Le soufflet dynamique quant à lui permet d'assurer l'étanchéité entre le dormant de la fenêtre et l'enduit. Il convient de choisir le profilé adapté à la situation afin d'éviter d'éventuels endommagements ultérieurs. En l'absence de données précises sur la dilatation à prévoir, il est nécessaire de choisir le profilé affichant l'absorption de mouvements la plus importante.

Lors de la fixation des profilés de protection pour portes et fenêtres, il est nécessaire de veiller à ce qu'il n'y ait aucun espace entre le profilé et le support auquel il est fixé (maçonnerie ou plaque d'isolation) pour éviter le risque d'insertion d'enduit ou de colle, ce qui peut réduire l'efficacité des profilés ou les rendre inutilisables.

Pour les fenêtres ou les montants de fenêtres de grande taille, les profilés ne doivent pas être collés sur les éventuels dispositifs de dilatation.

Les fenêtres et les portes doivent être montées et rendues étanches conformément aux directives en vigueur (guide pour l'exécution du montage de fenêtres et de portes d'entrée, rédigé par la fédération RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e. V. à Francfort), ainsi que conformément aux méthodes techniques les plus récentes. Dans tous les cas, l'acheteur n'est pas exempt de sa responsabilité de vérifier l'adéquation du produit avec l'usage qu'il prévoit d'en faire.

Les consignes de mise en œuvre du fabricant doivent être rigoureusement respectées.



# INDEX

3096000002	37	4430	6	5980000005	37	633001	25	6533	17	6822	31
3096000004	37	460301	9	5980000006	37	633002	26	6603	30	6823	31
3096000006	37	460304	9	5980000009	37	633101	25	6604	30	6824	31
3096000010	37	4650	7	600101	12	633102	26	6605	30	6825	31
3096000013	37	4651	7	600201	12	633201	25	6606	30	6826	31
3303	16	4653	7	600202	12	633202	26	6607	30	6827	31
3304	16	4657	7	600203	12	633301	25	6608	30	6828	31
3305	16	4940	33	6005	12	633302	26	6609	30	6829	31
3308	16	4950	33	6010	38	633401	25	6610	30	6830	31
3309	16	4951	33	6011	38	633402	26	6611	30	6903	32
4204	10	4960	33	6012	38	633901	25	6612	30	6904	32
4205	10	4970	34	6013	38	633902	26	6613	30	6905	32
4206	10	4971	34	6014	38	6341	29	6614	30	6906	32
4207	10	4972	34	6015	38	6342	29	6615	30	6907	32
4210	10	4973	34	6051	8	6343	29	6616	30	6908	32
4211	10	4974	34	6052	8	6400	24	6617	30	6909	32
4214	10	4975	34	6053	8	6402	24	6618	30	6910	32
4216	10	4976	35	6075	8	6404	23	6619	30	6911	32
4226	10	4977	35	6076	8	6405	23	6620	30	6912	32
4403	6	4978	35	6077	8	6410	22	6621	30	6913	32
4404	6	4980	36	6078	8	6411	22	6622	30	6914	32
4405	6	498001	36	6209	13	6412	22	6623	30	6915	32
4406	6	4981	35	6211	13	6413	22	6624	30	6916	32
4407	6	4982	36	6213	13	6414	22	6625	30	6917	32
4408	6	4983	35	6215	13	6415	22	6626	30	6918	32
4409	6	4984	36	6217	13	6416	22	6627	30	6919	32
4410	6	4985	35	6219	13	6417	22	6628	30	6920	32
4411	6	4986	36	6279	13	6420	22	6629	30	6921	32
4412	6	5215	16	6281	13	6421	22	6630	30	6922	32
4413	6	5220	16	6283	13	6422	22	6803	31	6923	32
44135	6	5225	16	6285	13	6424	22	6804	31	6924	32
4414	6	5233	16	6287	13	6425	22	6805	31	6925	32
44145	6	5515	15	6289	13	6427	22	6806	31	6926	32
4415	6	5520	15	6291	13	6438	21	6807	31	6927	32
4416	6	5525	15	6292	13	6444	20	6808	31	6928	32
4417	6	5533	15	6293	13	6448	20	6809	31	6929	32
4418	6	5544	15	6294	13	6455	21	6810	31	6930	32
4419	6	590101	18	6299	13	6458	20	6811	31	7020	15
4420	6	590102	18	6302	29	6460	21	6812	31	7320	15
4421	6	5910	14	6310	29	6470	21	6813	31	8000000002	40
4422	6	5920	18	6321	27	6476	20	6814	31	8000000003	40
4423	6	5925	18	6326	27	6478	20	6815	31	8000000004	40
4424	6	5933	18	6327	28	6485	19	6816	31		
4425	6	5941	14	632702	28	6490	19	6817	31		
4426	6	5942	14	632703	28	6492	19	6818	31		
4427	6	5980000002	37	6328	28	6496	19	6819	31		
4428	6	5980000003	37	632802	28	6520	17	6820	31		
4429	6	5980000004	37	632803	28	6525	17	6821	31		

# NOTES

---

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

# NOTES

---

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



# Lorraine Profilés

ADOPTÉZ LE BON PROFIL



ZI Avenue Jean Monnet BP 118  
57380 FAULQUEMONT | FRANCE



(+33) 3 87 29 13 40



(+33) 3 87 29 13 61



[contact@lp-online.com](mailto:contact@lp-online.com)



Suivez-nous sur LinkedIn !  
[www.linkedin.com/company/lorraine-profilés](https://www.linkedin.com/company/lorraine-profilés)



[WWW.LORRAINE-PROFILES.COM](http://WWW.LORRAINE-PROFILES.COM)